

# NetSSTG1 リリースノート Ver.3.1.2

2018年9月

(C) Copyright CANVASs Co., Ltd.

=====  
【ソフト名】 Net SST G1 アップデートインストーラ  
【対象製品】 Net SST G1 日本語版  
【著作権者】 株式会社カンバス  
【動作環境】 Microsoft Windows 7/8/8.1/10/日本語版・英語版  
【配布条件】 1) ダウンロードしたファイルの再配布を禁止します。  
2) 他のメディアへの一切の転載を禁止します。  
=====

## 本バージョンアップによる変更内容

- 1) アップデート前に必ずお読みください
- 2) 機能追加
- 3) 機能修正
- 4) アップデータのダウンロード
- 5) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデート)
- 6) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)
- 7) ドングル更新手順

### 1) アップデート前に必ずお読みください

#### ■アップデート時に出るメッセージについて


Ver3.1.1 未満から本バージョンにアップデートする際は、すでにインストールされている NetSSTG1 をいったんアンインストールする手順が実行されます。

アップデート (setup.exe) を実行すると「**NetSSTG1 がインストールされています。アンインストールを開始してよろしいですか?**」とメッセージが出ますので、[はい]を選択し、アンインストールを開始してください。そのまま手順通り進めると、アップデートが完了します。

なお、ここでアンインストールを実行しても、お客様が設定されたユーザー設定・フォーマット情報・ショートカットキー設定などが消えることはありません。

詳細な手順は 5) 6) アップデート手順 をご覧ください。

 アップデート後に sdb ファイルのアイコンが白くなってしまう場合



アップデート後、sdb ファイルのアイコンが白くなってしまった場合は、下記の方法でプログラムの関連付けを行ってください。

#### 【方法1】

白いアイコンをダブルクリックすると、「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開く」にチェックを入れた状態で [OK] をクリックしてください。

#### 【方法2】

方法1でプログラムの選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は、白いアイコンの sdb ファイルを右クリック→プロパティを開いてください。

① [全般] タブの「プログラム」の [変更] をクリック

② 「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開く」にチェックを入れた状態で [OK] をクリックしてください。

③ ②にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「その他のアプリ」をクリックしてください。「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択してください。

④ ③にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「この PC で別のアプリを探す」をクリックしてください。

⑤ C ドライブ配下の [Program Files (x86)] - [CANVASs SSTG1 Series] フォルダを開きます。

⑥ 「SSTG1Unified.exe」を選択し [開く] をクリックしてください。

#### ■ ドングル更新について ※Ver2.1.13 以下をご利用のユーザー様のみご覧ください

本項目は、Ver2.1.13 以下をご利用のユーザー様向けとなります。Ver2.1.14 以上をご利用中のユーザー様はドングル更新は不要です。

ご利用バージョンは [ヘルプ] - [バージョン情報] よりご確認ください。

「SSTG1 Dub」の発売に伴いセキュリティ設定を再構築したため、本バージョンをご利用いただくには「必ず」ドングル更新が必要となります。

ドングル更新をせずに新バージョンを利用した場合、編集機能等主たる機能がご利用できなくなるほか、

その他、不具合が発生する可能性があります。

Ver2.1.13 以下からアップデートされる方は、まずは 5) ドングル更新手順 にてドングル更新をお申し込みください。

ドングル更新後は Ver2.1.13 以下で編集作業ができなくなりますので、必ずすべてのパソコンの NetSSTG1 を新バージョンにアップデートして下さい。

お手数をお掛け致しますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## ※ご注意！！

ドングル更新のご対応は、平日の弊社営業時間内でのご対応となります。

弊社休業日中にアップデートをされますと、すぐにドングル更新を行えず、最新のバージョンが起動できませんのでご注意ください。その場合は、ソフトをアンインストールし、Ver2.1.13 以下を再インストールしてください。

## 2) 機能追加

プロジェクトファイルを開く際に、映像を自動で開くか開かないかを選択できるようになりました。

[設定] - [ユーザー設定] - [詳細] タブから設定します。

ユーザー設定

ガイドライン 画面表示 詳細 色 メンテナンス 言語 再生

操作

字幕再生の前後オフセット時間 00:00

キーボード ←、→ の押下判定時間 (ms) 300

キーボード ← の1フレームシークで音声出力する (次のプロジェクトから有効)

カーソルが字幕内にあるときのスペースキーの挙動

現字幕再生  ビデオ再生

指定時間スキップ

移動量 (戻る) 1/3 秒

連続再生時の表示タイミング調整 (次のプロジェクトから有効)

0 フレーム  早く表示  遅く表示

波形データ

ステレオで生成する

ステレオで生成された波形データの表示方法 LR Mix

24Pで音声のみのファイルを指定した際のフレームレート

23.976  24.000 (次のプロジェクトから有効)

映像ファイル

プロジェクトを開いたとき、映像ファイルを開く

リスト操作

現在の設定をリストに追加

OK キャンセル 適用

「プロジェクトファイルを開いたとき、映像ファイルを開く」にチェックあり：自動で過去に開いた映像が開く  
(従来の設定)

チェックなし：映像が自動で開かない

※「映像ファイルも開きますか？」のダイアログは表示されません。

– アンインストール時、ユーザー設定やショートカットキー設定が残るようになりました。

従来はアンインストールをすると、お客様が設定されたユーザー設定やショートカットキー設定が消えてしまいましたが、本バージョンより、アンインストール後に再度インストールした場合、アンインストール前の設定が残るようになりました。

### 3) 機能修正

#### ●DVD Studio Pro

– 「現字幕のエキスポート」時に配色設定リストが表示されない問題を修正しました。

波形データ上で右クリックし、「現字幕のエキスポート」を選択してエキスポート画面を開くと、[配色設定]タブの「配色設定の保存／読み込み」で以前に保存した配色設定がプルダウンリストに表示されない、また配色設定が保存できない問題がありましたので、修正しました。

本件は2018年9月12日に弊社カスタマーサポートからお知らせしている不具合の修正になります。

### 4) アップデータのダウンロード

 初めて NetSSTG1 をインストールする場合は、インストーラダウンロードより、インストーラをダウンロードして下さい。アップデートは不要です。

ユーザーページよりログインし、「アップデートダウンロード」より、該当のバージョンのアップデートデータをダウンロードしてください。



「アップデートダウンロード」メニューより、[ダウンロード]ボタンを押して、ファイルをダウンロードします。

アップデート名	バージョン	リリースノート	
NetSSTG1アップデート	1.0.0.2	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.2	
NetSSTG1アップデート	1.0.0.3	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.3	ダウンロード
NetSSTG1アップデート	1.0.0.4	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.4	ダウンロード


アップデート方法は、ダウンロードファイルの中に入っているアップデートガイドをお読みください。

## 5) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデート)

⚠ アップデートする時は、dongleをさし込まないでください！


⚠ Ver3.1.1 以上からのアップデートの場合は6) をご覧ください

ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、01\_[ソフト名]フォルダ内にある[setup (.exe) ]をダブルクリックします。

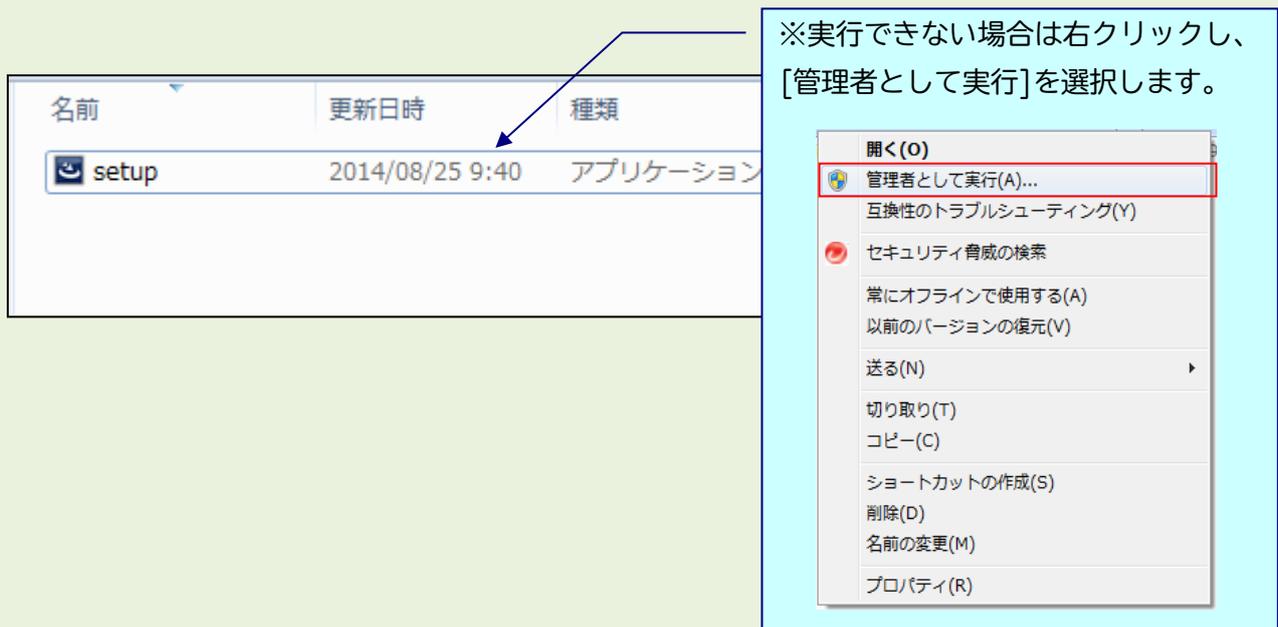


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。

表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

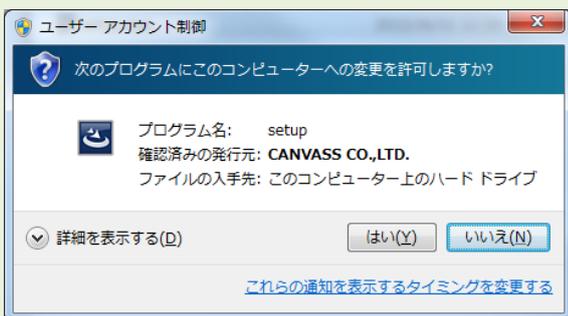


※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

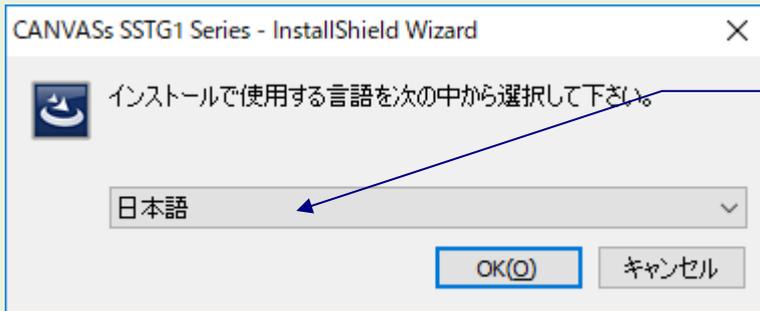


2. プルダウンから言語を選択し、[OK]をクリックします。


※以下は「日本語」を選択した場合の画面ですが、内容は英語の場合も同様です。

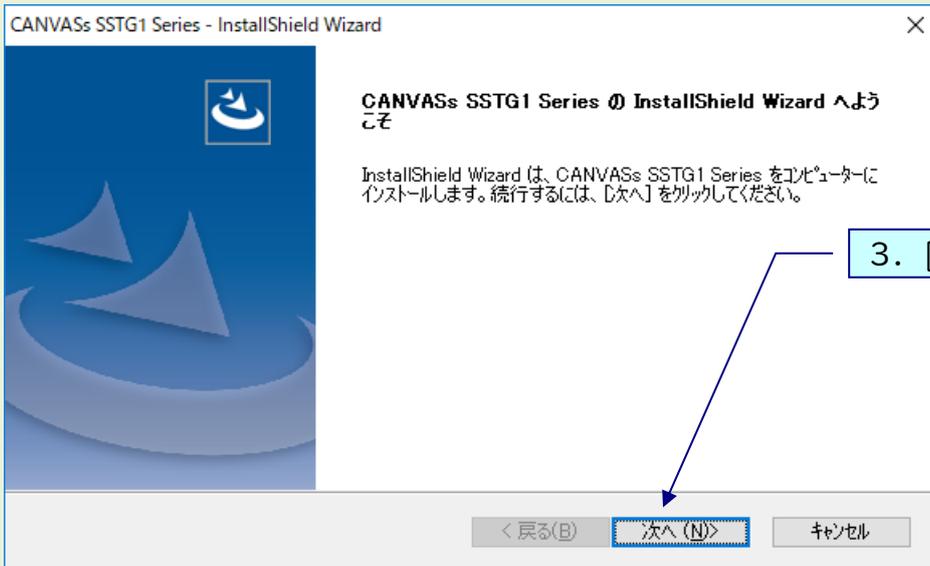


3. [次へ]をクリックします。

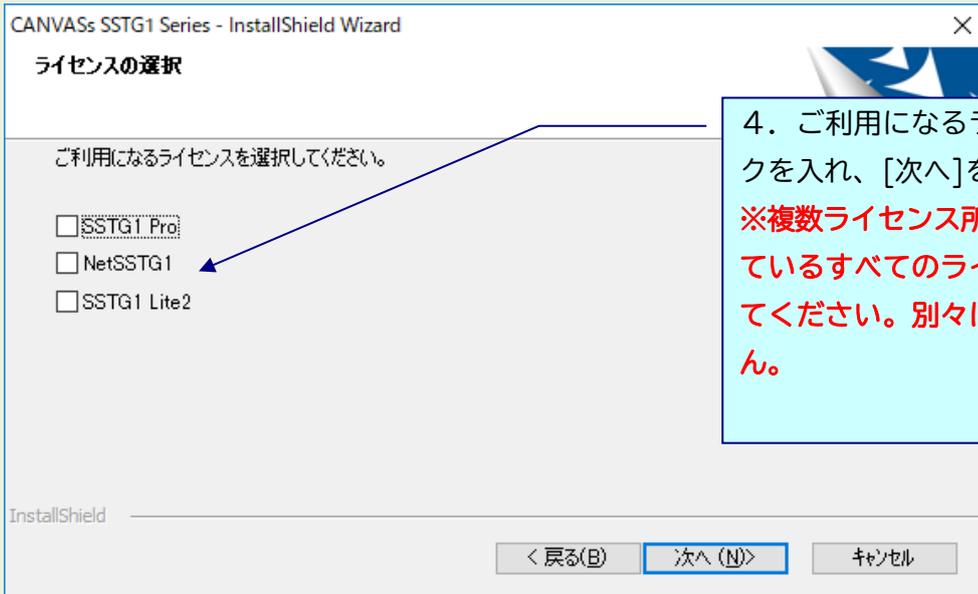

4. ご利用になるライセンスに正しくチェックを入れ、[次へ]をクリックします。  
※複数ライセンス所持されている場合、所持しているすべてのライセンスにチェックを入れてください。別々にアップデートはできません。

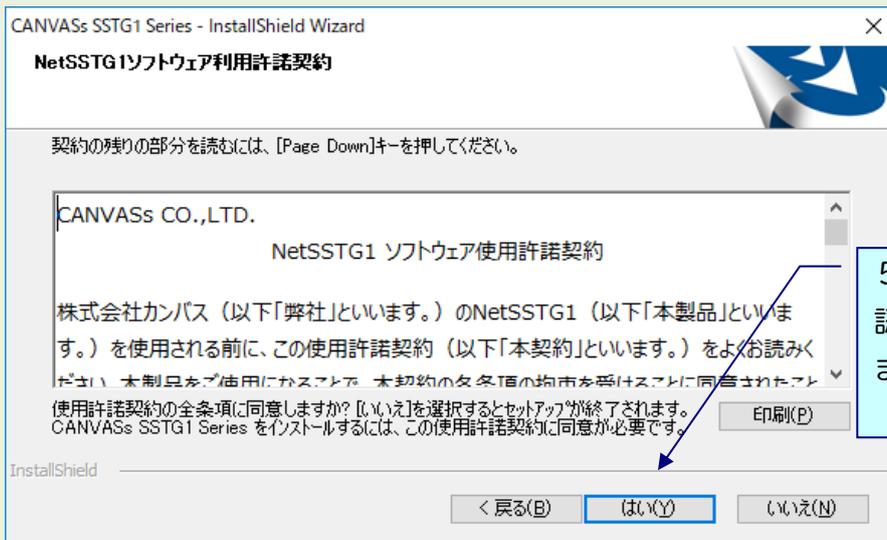

**!** 4で複数ライセンス選択していた場合、各ライセンスの利用許諾契約が表示されます。

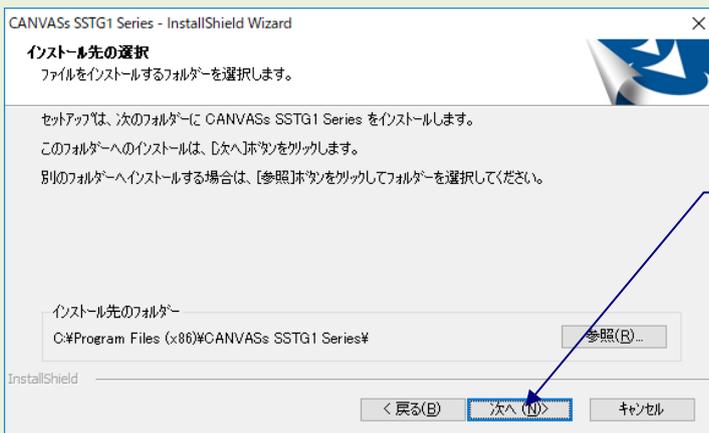


**!** アップデートの場合

下記のメッセージが出ますので[はい]をクリックし、アンインストールを実行してください。  
 ※フォーマット情報、ショートカットキー設定などは消去されません。



SSTG1Series のインストールがすべて完了すると、下記画面が表示されます。

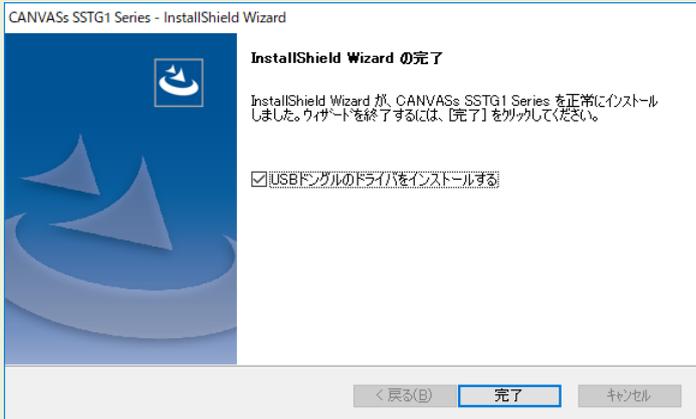

「USB ドングルのドライバをインストールする」の**チェックを外し**、[完了]をクリックしてインストールを終了してください。

インストール終了後は、必ず PC を再起動してください。


■本バージョンから、プログラムの名前が一部で「SSTG1 Series」と表示されます。従来はコントロールパネルの「プログラム」（Windows10 の場合「アプリと機能」）を開くとソフト名が「CANVASs NetSSTG1」と表示されていましたが、本バージョンより「CANVASs SSTG1 Series」と表示されます。ソフトをアンインストールする際は、「CANVASs SSTG1 Series」を選択してください。

また、[ヘルプ]－[バージョン情報]に表示されるプログラム名も「CANVASs SSTG1 Series」となりました。お問い合わせの際は、こちらのプログラム名とバージョン情報をお知らせください。

## 6) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)


**⚠ アップデートする時は、dongleをさし込まないでください!**

ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、フォルダ内にある[setup (.exe)]をダブルクリックします。

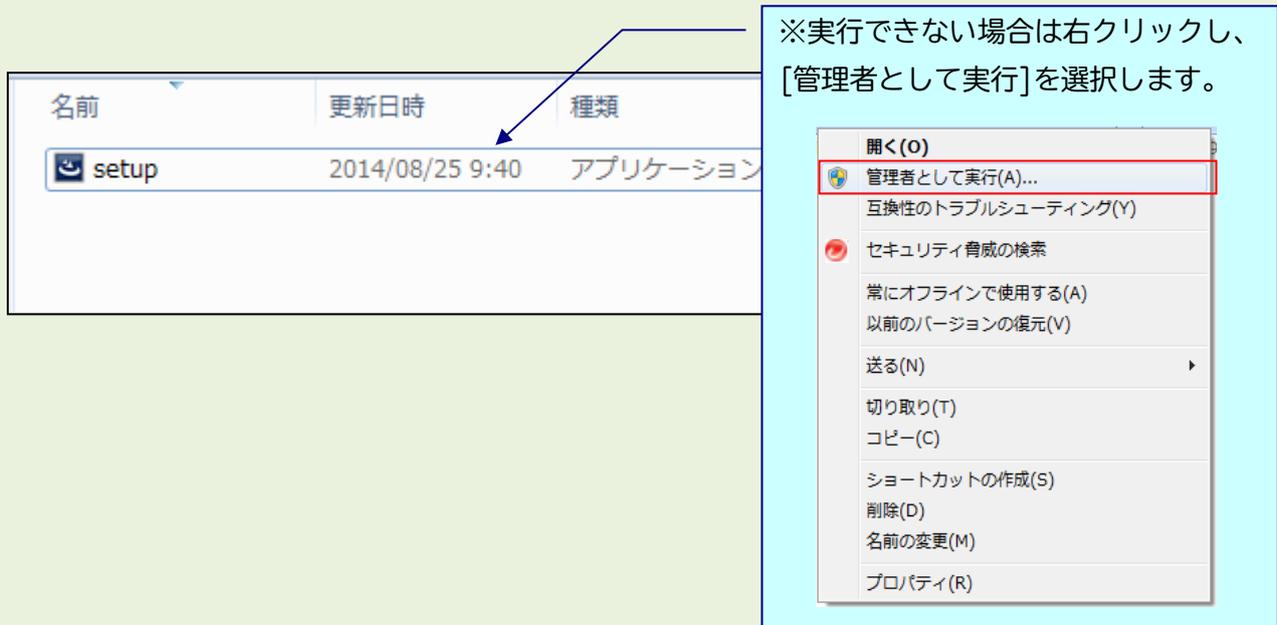


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。



表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

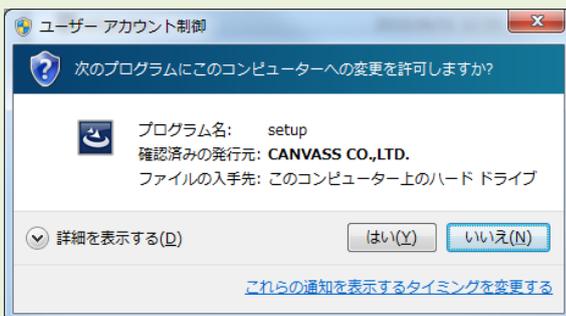

※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

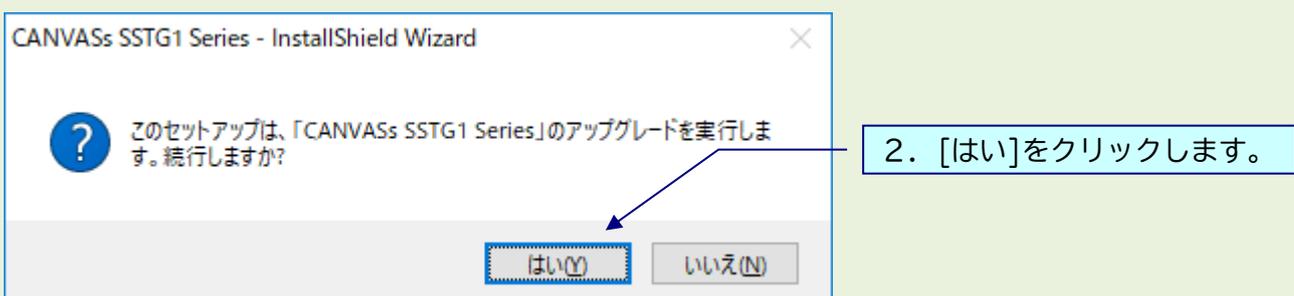

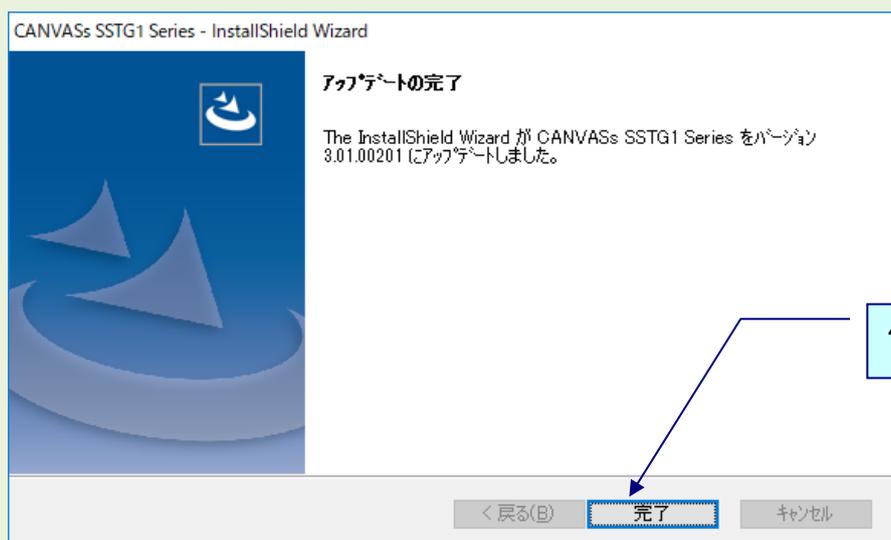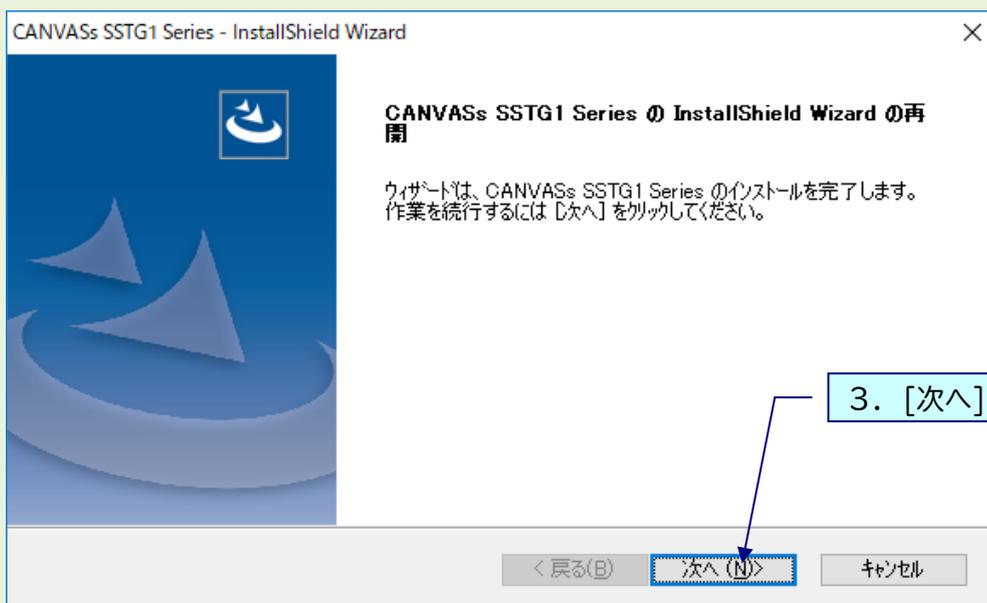


 アップデート完了後は起動前に必ずパソコンの再起動を行ってください。

## 7) ドングル更新手順

①NetSSTG1 をダブルクリックして立ち上げます。

※プロジェクトファイルも映像データも開かないで下さい。


②[ヘルプ] メニューの [ドングル設定] をクリックします。

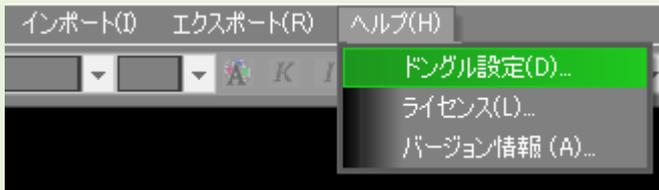


③[ロッキングコード取得]をクリックします。



④[ロッキングコードファイルを作成しますか?] とメッセージが出るので、[はい]をクリックします。

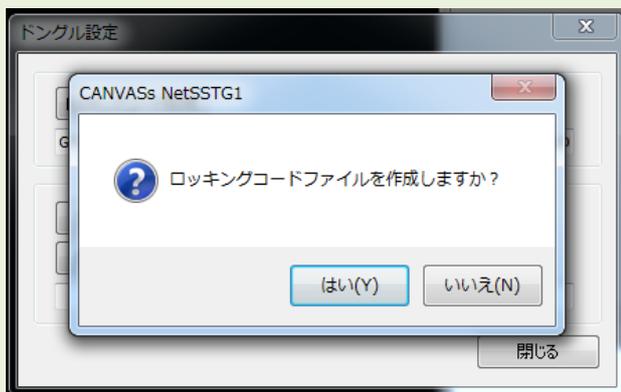

⑤ ドングル番号（数字またはアルファベット混合の4桁 or 5桁の番号）をファイル名として入力し、保存先を指定してください。ファイル名に「\*.loc」と名前が入っている場合は、「\*」は削除してください。

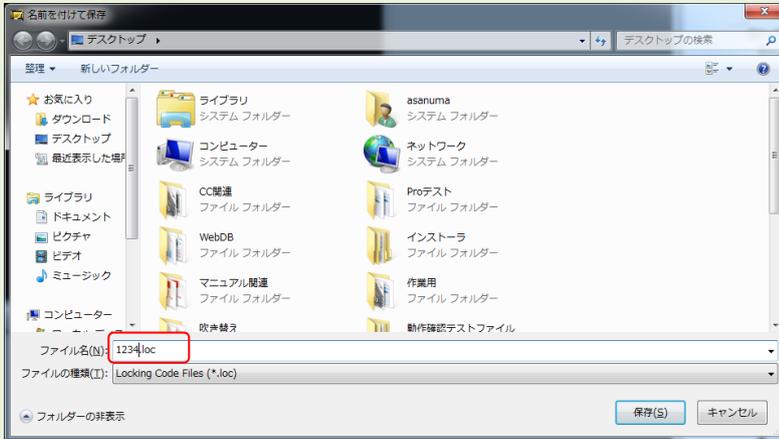

⑥ ロッキングコードが入っていることを確認し、[閉じる]をクリックします。



⑦ 保存先に .loc ファイルが出来ます。このファイルを添付して株式会社カンバス宛にメールしてください。

メールアドレス sales@canvass.co.jp




⑧ 株式会社カンバスから .lic ファイルを添付したメールが来ます。このファイルをパソコン上に保存してください。




⑨②を参考に、[ dongle設定 ]のダイアログを表示し、[ ファイル読み込み ]をクリックします。



⑩. lic ファイルを選択し、[ 開く ]をクリックします。

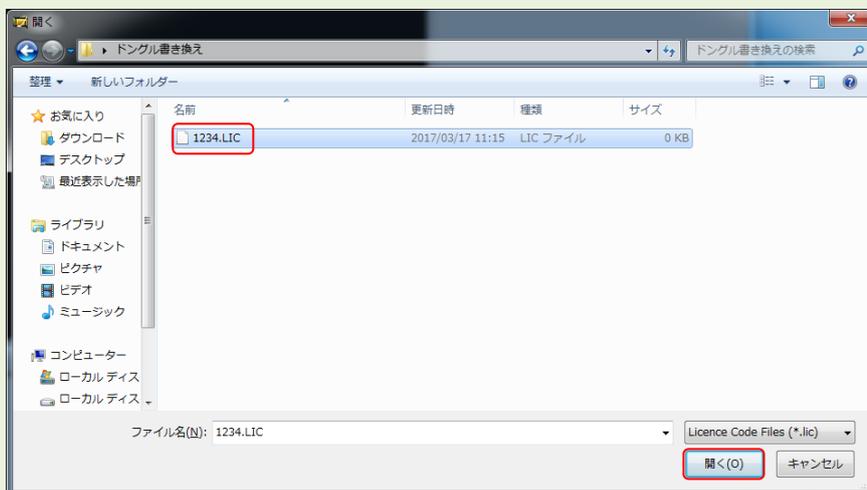

⑪ライセンスコードが入っていることを確認して、[ dongle書き換え ]をクリックします。

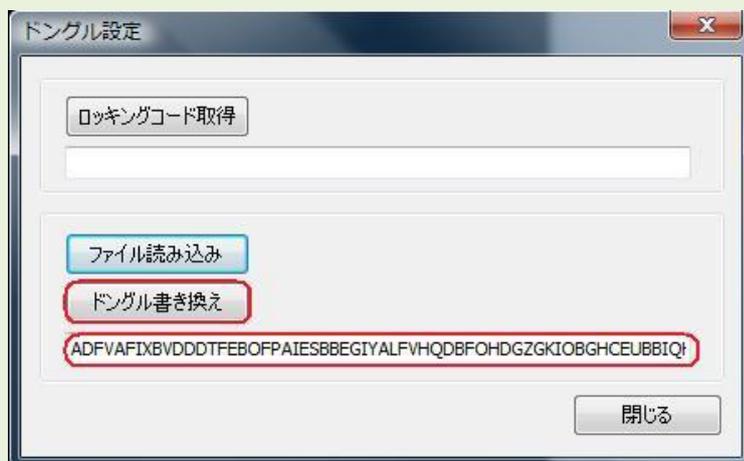

⑫ dongleの書き換えが完了しました。

**【ご注意ください！】**

更新済み dongle では Ver2.1.13 以前の NetSSTG1 はご利用いただけませんので、dongle 更新が完了しましたら、すべてのパソコンの NetSSTG1 を Ver2.1.14 以降にアップデートしていただくようお願いいたします。

以上