

NetSSTG1 リリースノート Ver.3.1.3

2018年10月

(C) Copyright CANVASs Co., Ltd.

=====
【ソフト名】 Net SST G1 アップデートインストーラ
【対象製品】 Net SST G1 日本語版
【著作権者】 株式会社カンバス
【動作環境】 Microsoft Windows 7/8/8.1/10/日本語版・英語版
【配布条件】 1) ダウンロードしたファイルの再配布を禁止します。
2) 他のメディアへの一切の転載を禁止します。
=====

本バージョンアップによる変更内容

- 1) アップデート前に必ずお読みください
- 2) 機能追加
- 3) 機能修正
- 4) アップデータのダウンロード
- 5) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデート)
- 6) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)
- 7) ドングル更新手順

1) アップデート前に必ずお読みください

■アップデート時に出るメッセージについて


Ver3.1.1 未満から本バージョンにアップデートする際は、すでにインストールされている NetSSTG1 をいったんアンインストールする手順が実行されます。

アップデート (setup.exe) を実行すると「**NetSSTG1 がインストールされています。アンインストールを開始してよろしいですか?**」とメッセージが出ますので、[はい]を選択し、アンインストールを開始してください。そのまま手順通り進めると、アップデートが完了します。

なお、ここでアンインストールを実行しても、お客様が設定されたユーザー設定・フォーマット情報・ショートカットキー設定などが消えることはありません。

詳細な手順は 5) 6) アップデート手順 をご覧ください。

 アップデート後に sdb ファイルのアイコンが白くなってしまう場合



アップデート後、sdb ファイルのアイコンが白くなってしまった場合は、下記の方法でプログラムの関連付けを行ってください。

【方法 1】

白いアイコンをダブルクリックすると、「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開く」にチェックを入れた状態で [OK] をクリックしてください。

【方法 2】

方法 1 でプログラムの選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は、白いアイコンの sdb ファイルを右クリック→プロパティを開いてください。

① [全般] タブの「プログラム」の [変更] をクリック

② 「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開く」にチェックを入れた状態で [OK] をクリックしてください。

③ ②にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「その他のアプリ」をクリックしてください。「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択してください。

④ ③にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「この PC で別のアプリを探す」をクリックしてください。

⑤ C ドライブ配下の [Program Files (x86)] - [CANVASs SSTG1 Series] フォルダを開きます。

⑥ 「SSTG1Unified.exe」を選択し [開く] をクリックしてください。

■ ドングル更新について ※Ver2.1.13 以下をご利用のユーザー様のみご覧ください

本項目は、Ver2.1.13 以下をご利用のユーザー様向けとなります。Ver2.1.14 以上をご利用中のユーザー様はドングル更新は不要です。

ご利用バージョンは [ヘルプ] - [バージョン情報] よりご確認ください。

「SSTG1 Dub」の発売に伴いセキュリティ設定を再構築したため、本バージョンをご利用いただくには「必ず」ドングル更新が必要となります。

ドングル更新をせずに新バージョンを利用した場合、編集機能等主たる機能がご利用できなくなるほか、

その他、不具合が発生する可能性があります。

Ver2.1.13 以下からアップデートされる方は、まずは 5) ドングル更新手順 にてドングル更新をお申し込みください。

ドングル更新後は Ver2.1.13 以下で編集作業ができなくなりますので、必ずすべてのパソコンの NetSSTG1 を新バージョンにアップデートして下さい。

お手数をお掛け致しますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※ご注意！！

ドングル更新のご対応は、平日の弊社営業時間内でのご対応となります。

弊社休業日中にアップデートをされますと、すぐにドングル更新を行えず、最新のバージョンが起動できませんのでご注意ください。その場合は、ソフトをアンインストールし、Ver2.1.13 以下を再インストールしてください。

2) 機能追加・変更

●インストール

—Windows のアプリと機能（またはコントロールパネル）から追加インストールが可能になりました。すでに SSTG1Pro/NetSSTG1/SSTG1Lite2 がインストールされているパソコンに、アプリと機能（またはコントロールパネル）から SSTG1Pro/NetSSTG1/SSTG1Lite2 を追加インストールすることができるようになりました。

【例】 NetSSTG1 がインストールされているパソコンに SSTG1Pro を追加でインストールする など
※追加で NetSSTG1 以外のライセンスを購入された場合などにご利用いただく機能です。

詳しい手順は、インストーラダウンロード時に同梱されているインストールガイドをご覧ください。

●ショートカットキー

—下記の項目を追加しました。

- ・次の字幕の out 点へ移動
- ・前の字幕の out 点へ移動

本項目の追加に伴い、従来の項目名を下記のように変更しました。

- ・次の字幕へ移動 ⇒ 次の字幕の in 点へ移動（デフォルトで PageDown キー設定）
- ・前の字幕へ移動 ⇒ 前の字幕の in 点へ移動（デフォルトで PageUp キー設定）

●SubRip Text (.srt) エクスポート

—エンコードの種類から、UTF16(Big Endian)を削除しました。

●WebVTT エクスポート (標準搭載)

—WebVTT のエクスポートオプションを追加しました。

エクスポートできる情報は、インアウトのタイミング情報、字幕のみです。字幕エフェクトについては斜体のみとなります。ルビ、縦字幕等はエクスポートできません。

3) 機能修正

●スポッティング

—新再生モードにおいて、Out 点にカーソルを置いた状態で、Shift+←キーの長押しをしてデュレーションを縮めていくと、字幕表示時間の強制の数値よりも 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、In 点にカーソルを置いた状態で、Shift+←キーの長押しをして前のスポッティングとの間隔を縮めていくと、字幕の間隔の強制の数値よりも 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、映像の先頭へ←キーの長押しで逆再生していくと、映像の先頭の 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、映像の先頭から→キーで 1 フレーム再生する際に、最初の押下が無視される事象を修正しました。映像の先頭で→キーを一回目に押したときからカーソルが動くようになります。

—Shift キーを押しながら PageDown キーを押して字幕を移動していくと、Shift キーを離れた瞬間に、最初を選択していた字幕から現在位置までの字幕がすべて一つの字幕に繋がってしまう事象を修正しました。

4) アップデータのダウンロード

 初めて NetSSTG1 をインストールする場合は、インストーラダウンロードより、最新バージョンのインストーラをダウンロードして下さい。アップデートは不要です。

ユーザーページよりログインし、「アップデートダウンロード」より、該当のバージョンのアップデートをダウンロードしてください。



アップデート名	バージョン	リリースノート	
NetSSTG1アップデート	1.0.0.2	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.2	
NetSSTG1アップデート	1.0.0.3	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.3	ダウンロード
NetSSTG1アップデート	1.0.0.4	NetSSTG1リリースノート Ver.1.0.0.4	ダウンロード


アップデート方法はダウンロードファイルの中に入っているアップデートガイドをお読みください。

5) アップデート手順 (Ver3.1.1 未滿からのアップデート)

⚠ アップデートする時は、dongleをさし込まないでください！


⚠ Ver3.1.1 以上からのアップデートの場合は6) をご覧ください

ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、01_[ソフト名]フォルダ内にある[setup (.exe)]をダブルクリックします。

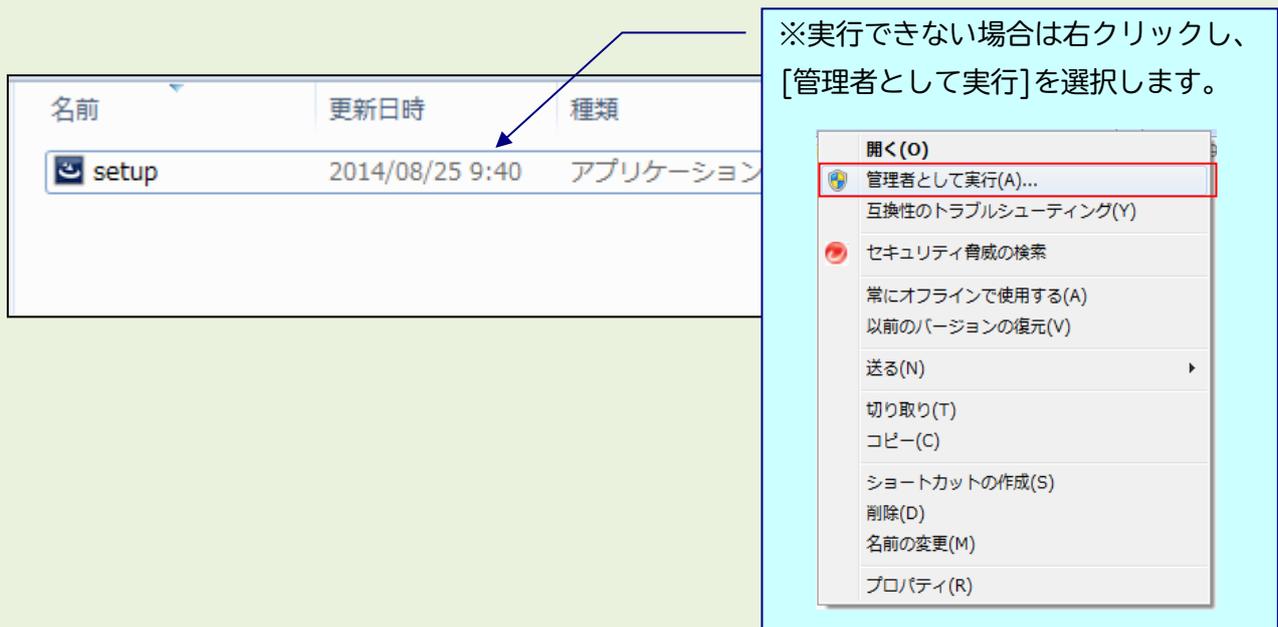


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。

表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

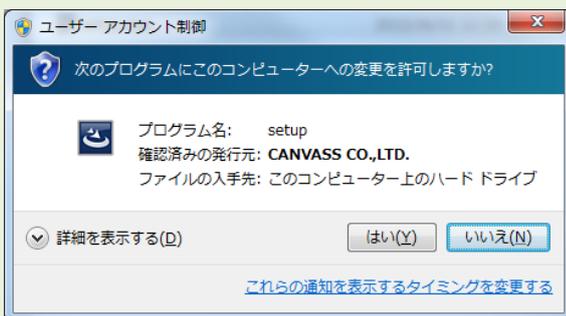


※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

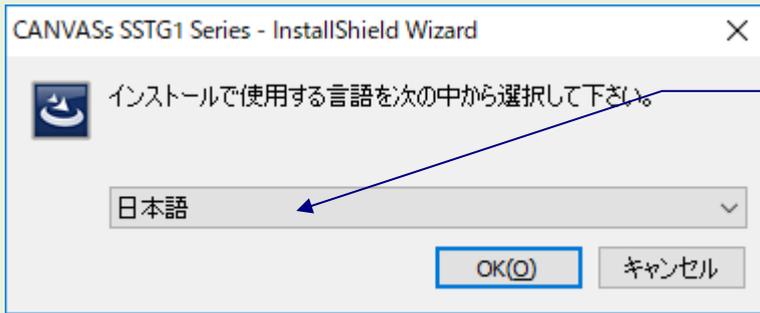


2. プルダウンから言語を選択し、[OK]をクリックします。


※以下は「日本語」を選択した場合の画面ですが、内容は英語の場合も同様です。

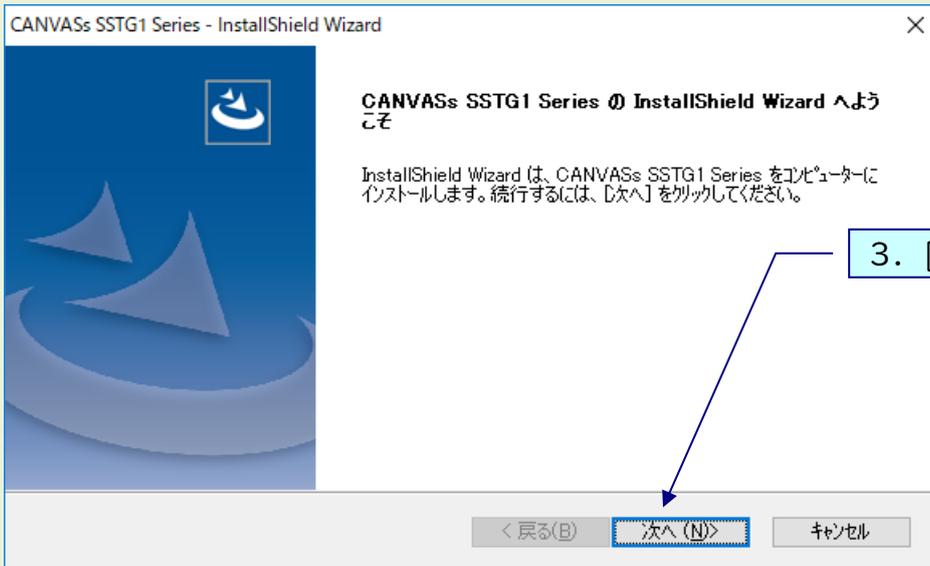


3. [次へ]をクリックします。

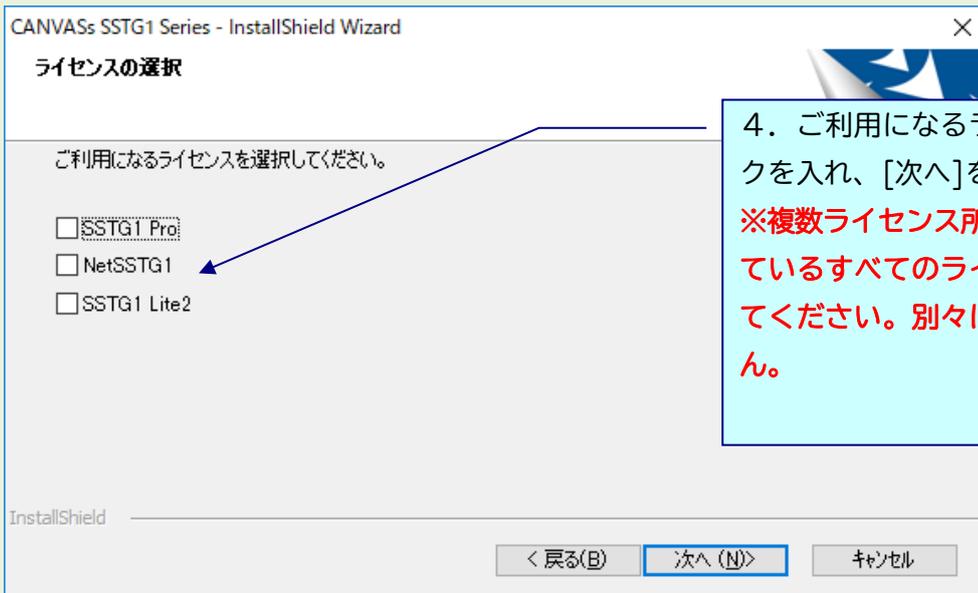

4. ご利用になるライセンスに正しくチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
※複数ライセンス所持されている場合、所持しているすべてのライセンスにチェックを入れてください。別々にアップデートはできません。


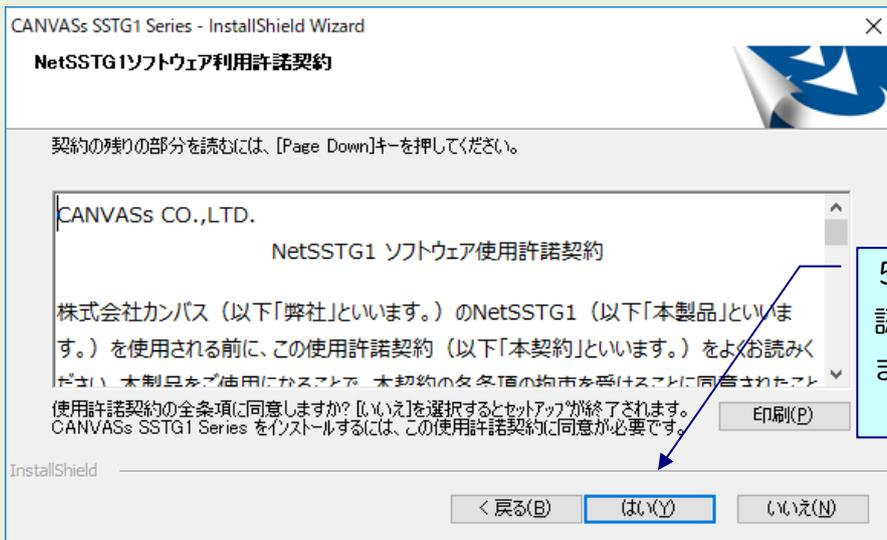


! 4で複数ライセンス選択していた場合、各ライセンスの利用許諾契約が表示されます。

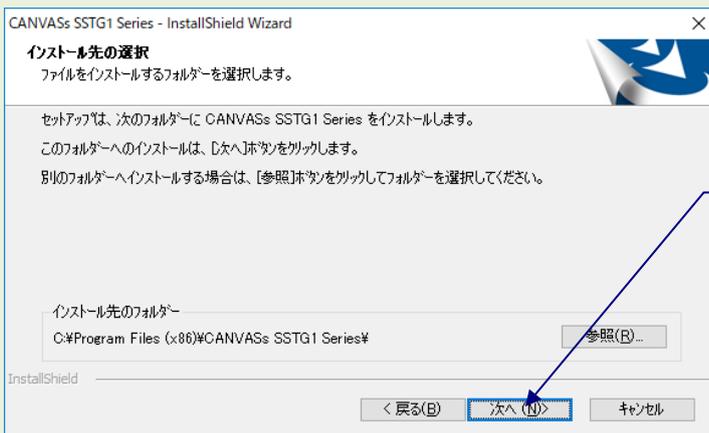


! アップデートの場合

下記のメッセージが出ますので[はい]をクリックし、アンインストールを実行してください。
※フォーマット情報、ショートカットキー設定などは消去されません。

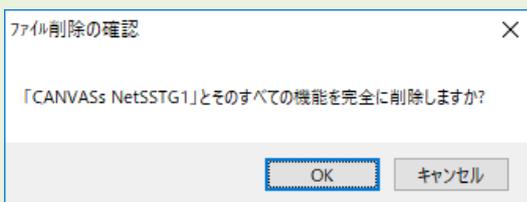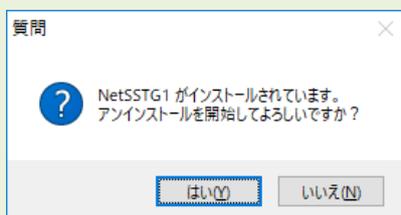

SSTG1Series のインストールがすべて完了すると、下記画面が表示されます。

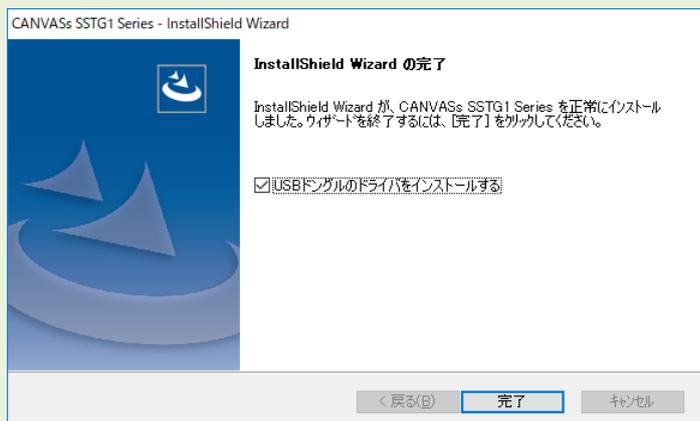

「USB ドングルのドライバをインストールする」の**チェックを外し**、[完了]をクリックしてインストールを終了してください。

インストール終了後は、必ず PC を再起動してください。

※Ver3.1.1 から、プログラムの名前が一部で「SSTG1 Series」と表示されます。


ソフトをアンインストールする際は、「CANVASs SSTG1 Series」を選択してください。

また、[ヘルプ]－[バージョン情報]に表示されるプログラム名も「CANVASs SSTG1 Series」となりました。お問い合わせの際は、こちらのプログラム名とバージョン情報をお知らせください。

6) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)


⚠ アップデートする時は、dongleをさし込まないでください!

ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、フォルダ内にある[setup (.exe)]をダブルクリックします。

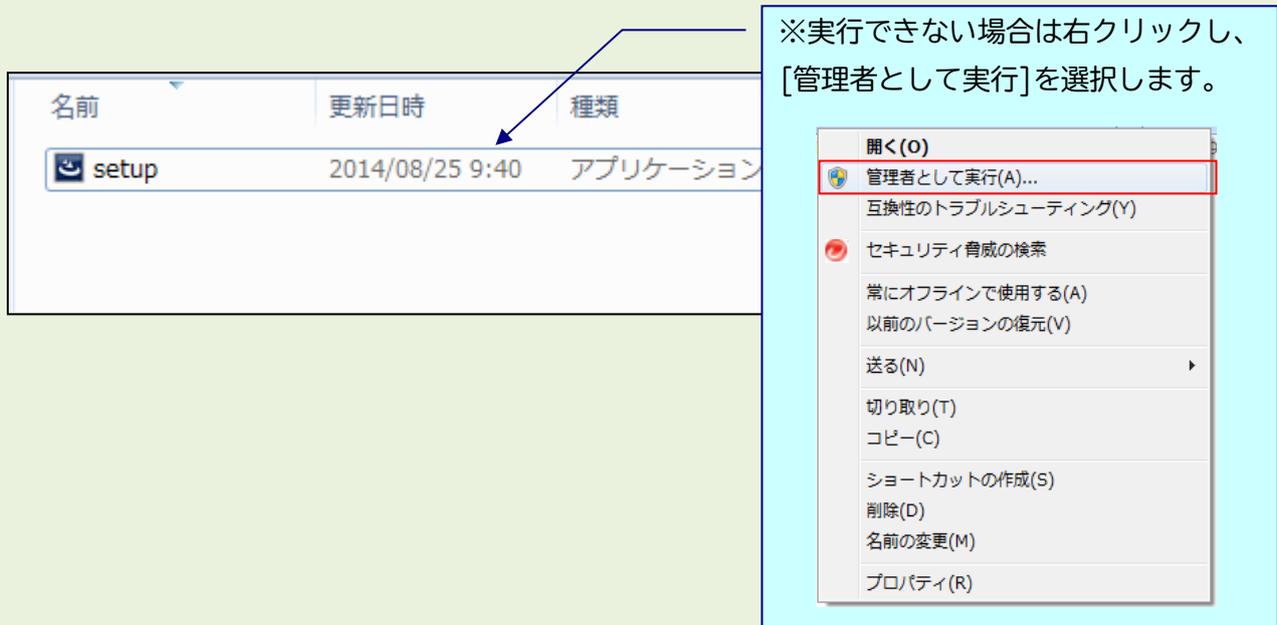


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。



表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

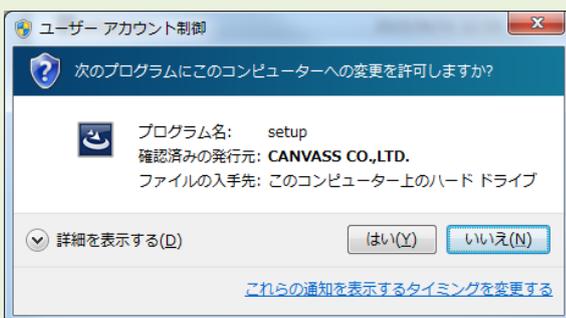

※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

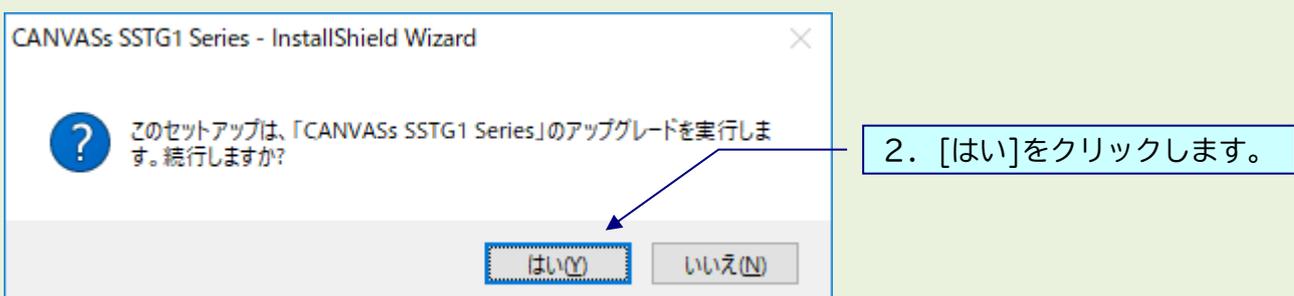

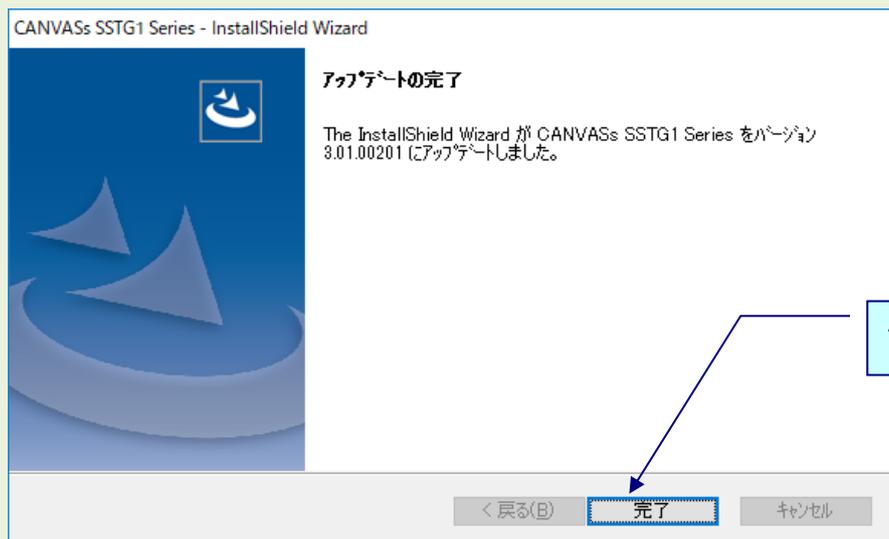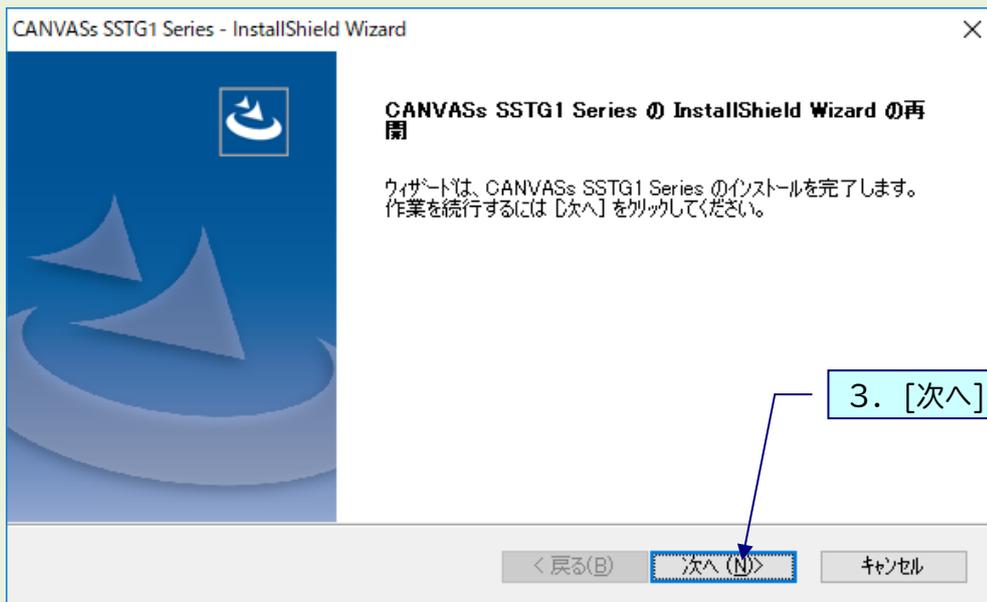


 アップデート完了後は起動前に必ずパソコンの再起動を行ってください。

7) ドングル更新手順

①NetSSTG1 をダブルクリックして立ち上げます。

※プロジェクトファイルも映像データも開かないで下さい。


②[ヘルプ] メニューの [ドングル設定] をクリックします。

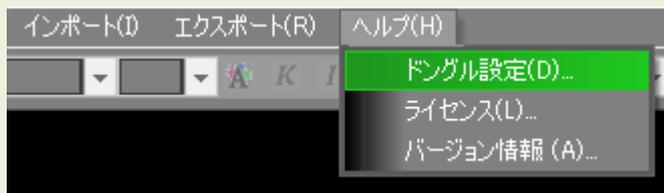


③[ロッキングコード取得]をクリックします。



④[ロッキングコードファイルを作成しますか?] とメッセージが出るので、[はい]をクリックします。

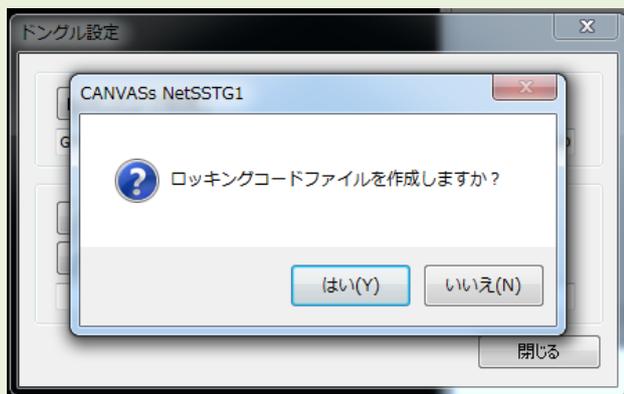

- ⑤ ドングル番号（数字またはアルファベット混合の4桁 or 5桁の番号）をファイル名として入力し、保存先を指定してください。ファイル名に「*.loc」と名前が入っている場合、「*」は削除してください。

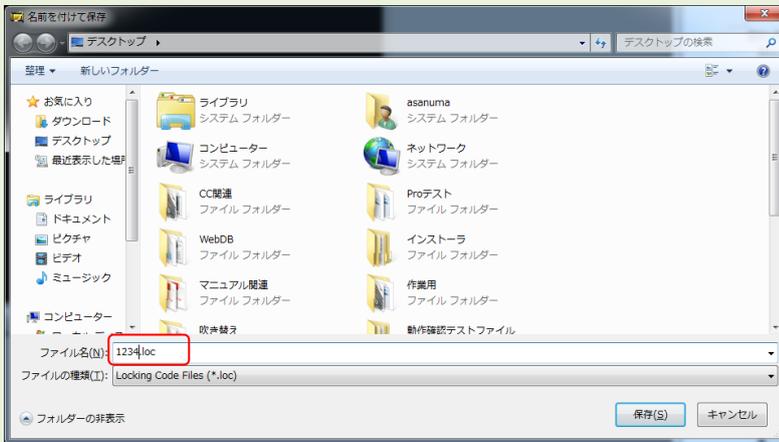

- ⑥ ロッキングコードが入っていることを確認し、[閉じる]をクリックします。



- ⑦ 保存先に .loc ファイルが出来ます。このファイルを添付して株式会社カンバス宛にメールしてください。

メールアドレス sales@canvass.co.jp




- ⑧ 株式会社カンバスから .lic ファイルを添付したメールが来ます。このファイルをパソコン上に保存してください。




⑨②を参考に、[ドングル設定]のダイアログを表示し、[ファイル読み込み]をクリックします。



⑩. lic ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

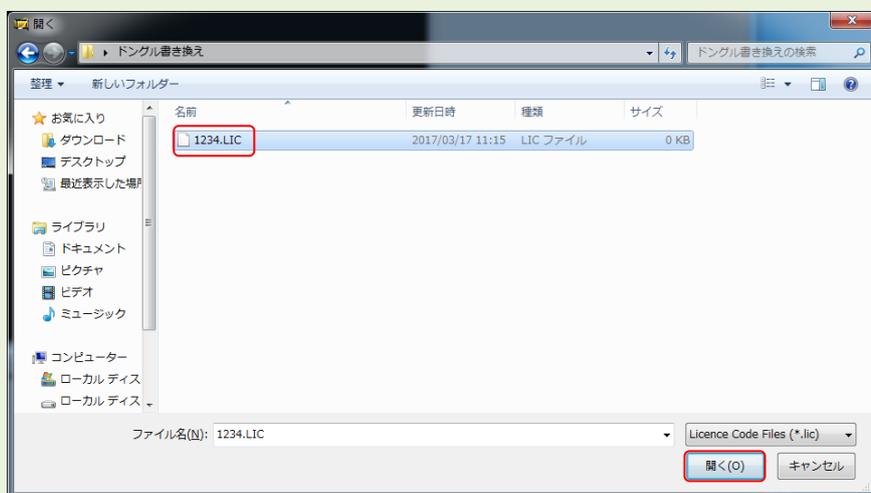

⑪ライセンスコードが入っていることを確認して、[ドングル書き換え]をクリックします。

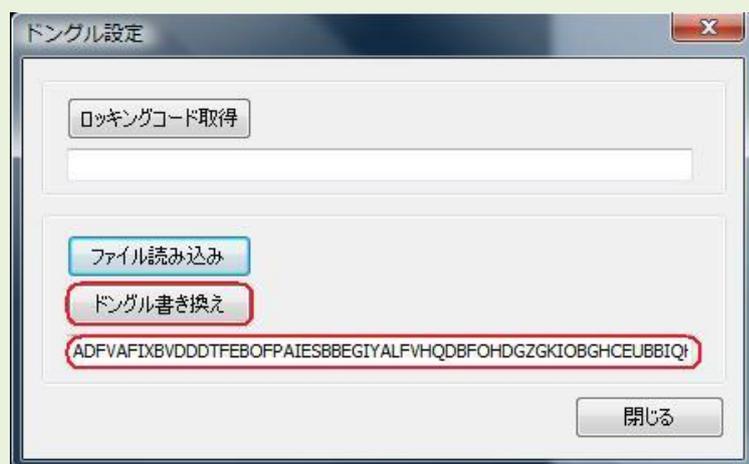

⑫ドングルの書き換えが完了しました。

【ご注意ください！】

更新済み dongle では Ver2.1.13 以前の NetSSTG1 はご利用いただけませんので、dongle 更新が完了しましたら、すべてのパソコンの NetSSTG1 を Ver2.1.14 以降にアップデートしていただくようお願いいたします。

以上