

(C) Copyright CANVASs Co., Ltd.

=====
【ソフト名】SST G1Pro アップデートインストーラ
【対象製品】SST G1 Pro 日本語版 / 英語版
【登録名】SST G1 Pro Ver.3.1.3
【アプリケーション名】setup.exe
【著作権者】株式会社カンバス
【動作環境】Microsoft Windows 7/ 8 / 8.1 / 10 / 日本語版 / 英語版
【配布条件】 1) ダウンロードしたファイルの再配布を禁止します。
 2) 他のメディアへの一切の転載を禁止します。
=====

<Ver.3.1.3> 2018.10

本バージョンアップによる変更内容

- 1) Ver1.1.39 以下をご利用の方へ：アップデート前に必ずお読みください
- 2) 機能追加・変更
- 3) 機能修正
- 4) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデート)
- 5) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)

1) Ver1.1.39 以下をご利用の方へ：アップデート前に必ずお読みください

※Ver3.1.1 以上をご利用いただいている方は読み飛ばしてください。

■アップデート時に出るメッセージについて


Ver1.1.39 以下からアップデートする際は、すでにインストールされている SSTG1Pro をいったんアンインストールする手順が実行されます。


アップデータ (setup.exe) を実行すると「**SSTG1 Pro がインストールされています。アンインストールを開始してよろしいですか？**」とメッセージが出ますので、[はい]を選択し、アンインストールを開始してください。そのまま手順通り進めると、アップデートが完了します。

なお、ここでアンインストールを実行しても、お客様が設定されたユーザー設定・フォーマット情報・ショートカットキー設定などが消えることはありません。

詳細な手順は 4) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデートの場合) をご覧ください。

※複数ライセンス所持されている場合、所持しているすべてのライセンスにチェックを入れてください。別々にアップデートはできません。

 アップデート後に sdb ファイルのアイコンが白くなってしまう場合



アップデート後、sdb ファイルのアイコンが白くなってしまった場合は、下記の方法でプログラムの関連付けを行ってください。

【方法1】

白いアイコンをダブルクリックすると、「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開く」にチェックを入れた状態で [OK] をクリックしてください。

【方法2】

方法1でプログラムの選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は、白いアイコンの sdb ファイルを右クリック→プロパティを開いてください。

①[全般]タブの「プログラム」の[変更]をクリック

②「このファイルを開く方法を選んでください」とプログラムの選択画面が表示されます。その中に「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択し、「常にこのアプリを使って.sdb ファイルを開

く」にチェックを入れた状態で[OK]をクリックしてください。

③②にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「その他のアプリ」をクリックしてください。

「SSTG1Unified.exe」が存在する場合はそちらを選択してください。

④③にて選択画面に「SSTG1Unified.exe」が出ない場合は「この PC で別のアプリを探す」をクリックしてください。

⑤Cドライブ配下の[Program Files (x86)]-[CANVASs SSTG1 Series]フォルダを開きます。

⑥「SSTG1Unified.exe」を選択し[開く]をクリックしてください。

2) 機能追加・変更

●インストール

—Windows のアプリと機能（またはコントロールパネル）から追加インストールが可能になりました。すでに SSTG1Pro/NetSSTG1/SSTG1Lite2 がインストールされているパソコンに、アプリと機能（またはコントロールパネル）から SSTG1Pro/NetSSTG1/SSTG1Lite2 を追加インストールすることができるようになりました。

[例] SSTG1Pro がインストールされているパソコンに NetSSTG1 を追加でインストールする など

※追加で SSTG1 Pro 以外のライセンスを購入された場合などにご利用いただく機能です。

詳しい手順は、インストーラダウンロード時に同梱されているインストールガイドをご覧ください。

●ショートカットキー

—下記の項目を追加しました。

- ・次の字幕の out 点へ移動
- ・前の字幕の out 点へ移動

本項目の追加に伴い、従来の項目名を下記のように変更しました。

- ・次の字幕へ移動 ⇒ 次の字幕の in 点へ移動（デフォルトで PageDown キー設定）
- ・前の字幕へ移動 ⇒ 前の字幕の in 点へ移動（デフォルトで PageUp キー設定）

●SubRip Text (.srt) インポート（有償オプション）／エクスポート

—エンコードの種類から、UTF16(Big Endian)を削除しました。

●WebVTT エクスポート (標準搭載)

—WebVTT のエクスポートオプションを追加しました。

エクスポートできる情報は、インアウトのタイミング情報、字幕のみです。字幕エフェクトについては斜体のみとなります。ルビ、縦字幕等はエクスポートできません。

3) 機能修正

●スポットティング

—新再生モードにおいて、Out 点にカーソルを置いた状態で、Shift+←キーの長押しをしてデューレーションを縮めていくと、字幕表示時間の強制の数値よりも 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、In 点にカーソルを置いた状態で、Shift+←キーの長押しをして前のスポットティングとの間隔を縮めていくと、字幕の間隔の強制の数値よりも 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、映像の先頭へ←キーの長押しで逆再生していくと、映像の先頭の 1 フレーム手前で一瞬止まる事象を修正しました。

—新再生モードにおいて、映像の先頭から→キーで 1 フレーム再生する際に、最初の押下が無視される事象を修正しました。映像の先頭で→キーを一回目に押したときからカーソルが動くようになります。


—Shift キーを押しながら PageDown キーを押して字幕を移動していくと、Shift キーを離れた瞬間に、最初に選択していた字幕から現在位置までの字幕がすべて一つの字幕に繋がってしまう事象を修正しました。

4) アップデート手順 (Ver3.1.1 未満からのアップデート)

⚠ アップデートする時は、dongleをさし込まないでください！


⚠ Ver3.1.1 以上からのアップデートの場合は5) をご覧ください

1. ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、01_[ソフト名]フォルダ内にある[setup (.exe)] をダブルクリックします。

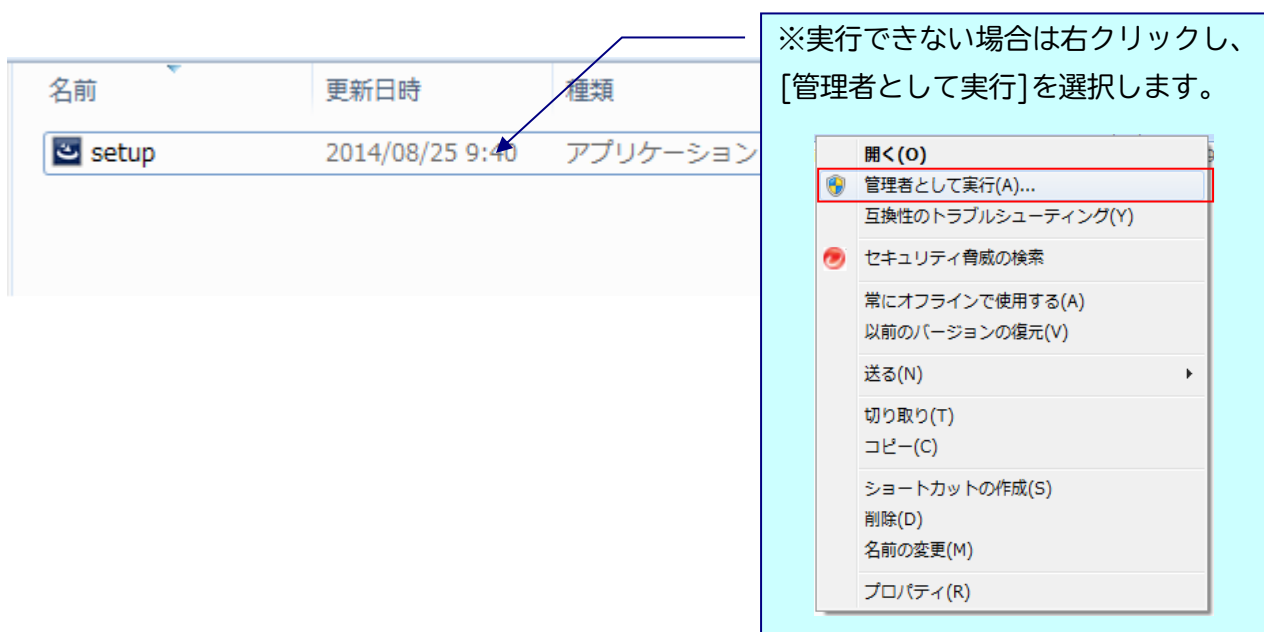


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。

表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

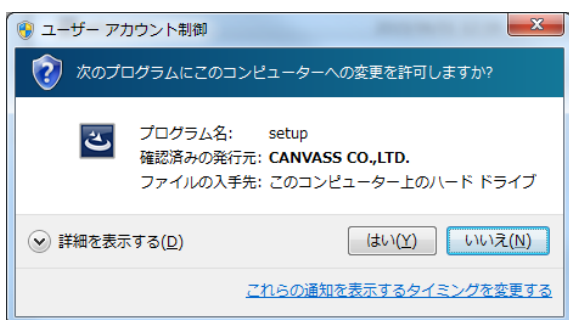


※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

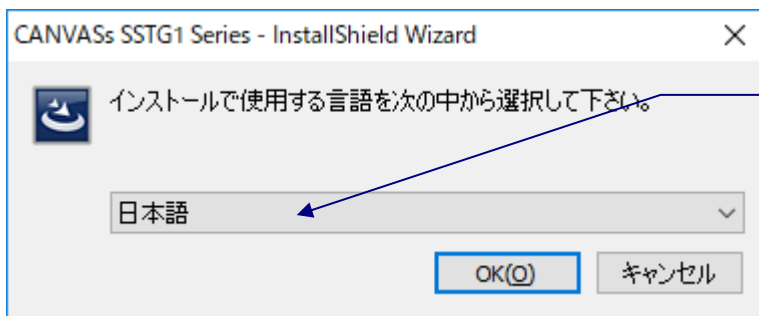


2. プルダウンから言語を選択し、[OK]をクリックします。


※以下は「日本語」を選択した場合の画面ですが、内容は英語の場合も同様です。

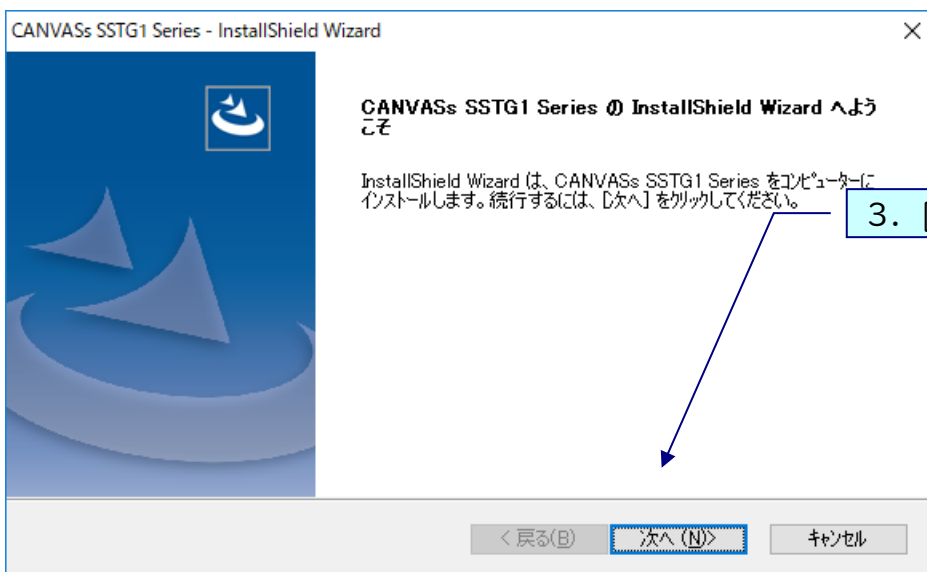

3. [次へ]をクリックします。

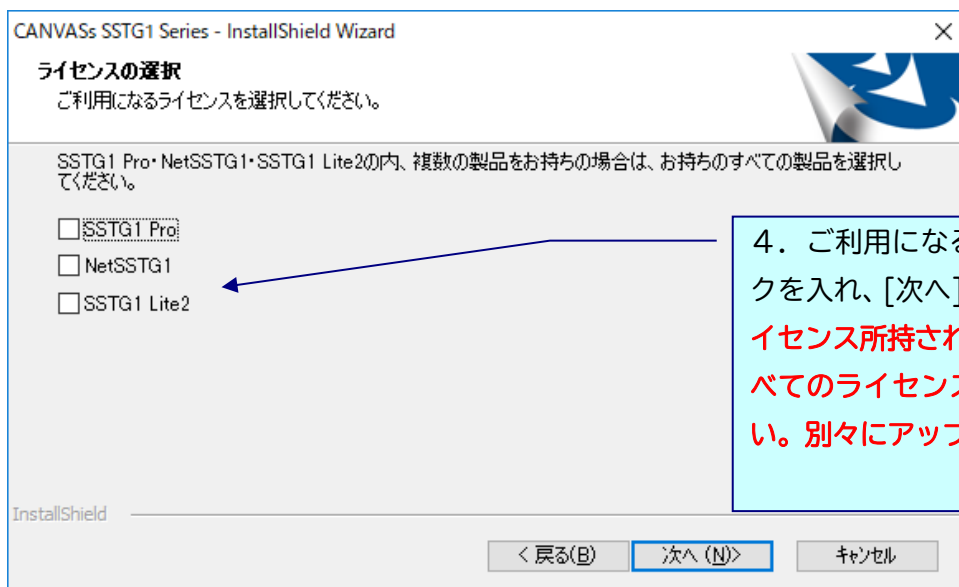


4. ご利用になるライセンスに正しくチェックを入れ、[次へ]をクリックします。※複数ライセンス所持されている場合、所持しているすべてのライセンスにチェックを入れてください。別々にアップデートはできません。

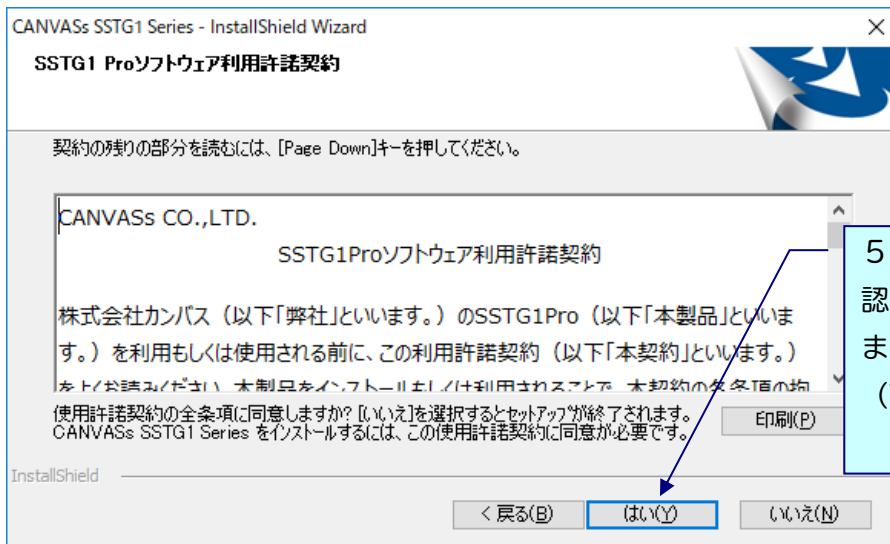

5. [利用許諾契約]の内容をご確認いただき、[はい]をクリックします。
(画像は SSTG1Pro の場合)


! 4で複数ライセンス選択していた場合、各ライセンスの利用許諾契約が表示されます。

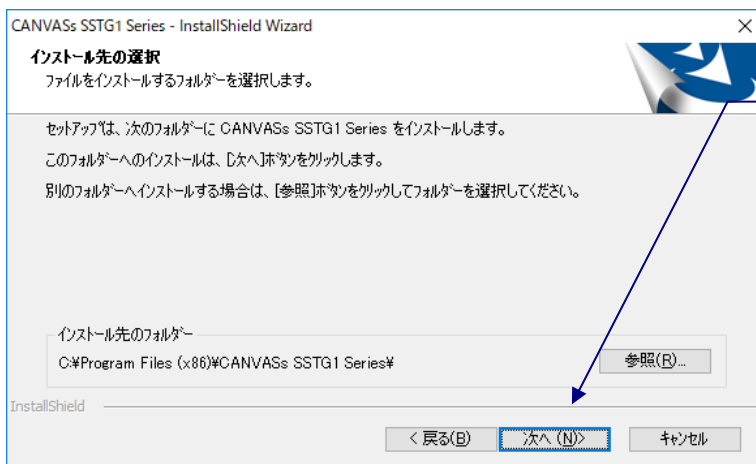


6. [次へ]をクリックします。

! アップデートの場合

下記のメッセージが出ますので[はい]をクリックし、アンインストールを実行してください。
※フォーマット情報、ショートカットキー設定などは消去されません。

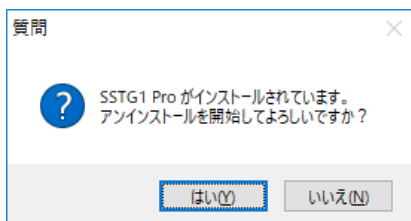


[はい]をクリック

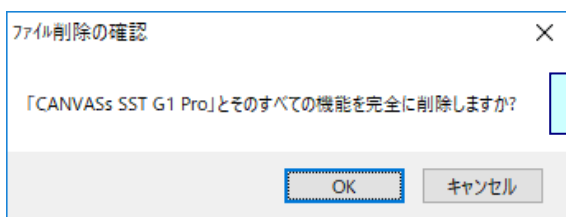

[OK]をクリック

7. SSTG1Series のインストールが完了すると、下記画面が表示されます。

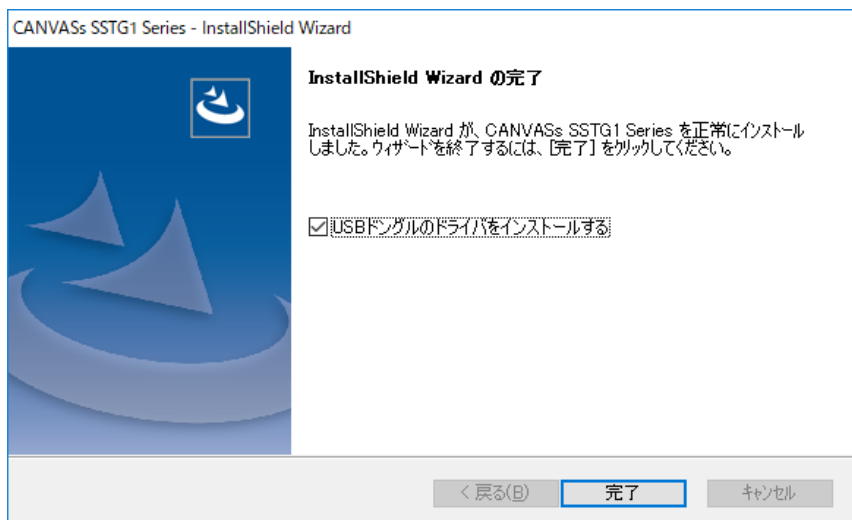

「USB ドングルのドライバをインストールする」の**チェックを外し**、[完了]をクリックしてインストールを終了してください。

インストール終了後は、必ず PC を再起動してください。

※Ver3.1.1 から、プログラムの名前が一部で「SSTG1 Series」と表示されます。


ソフトをアンインストールする際は、「CANVASs SSTG1 Series」を選択してください。

また、[ヘルプ]—[バージョン情報]に表示されるプログラム名も「CANVASs SSTG1 Series」となりました。お問い合わせの際は、こちらのプログラム名とバージョン情報をお知らせください。

5) アップデート手順 (Ver3.1.1 以上からのアップデート)


 アップデートする時は、dongleをさし込まないでください！

ダウンロードしたファイルを**解凍**または**展開**し、フォルダ内にある[setup (.exe)]をダブルクリックします。

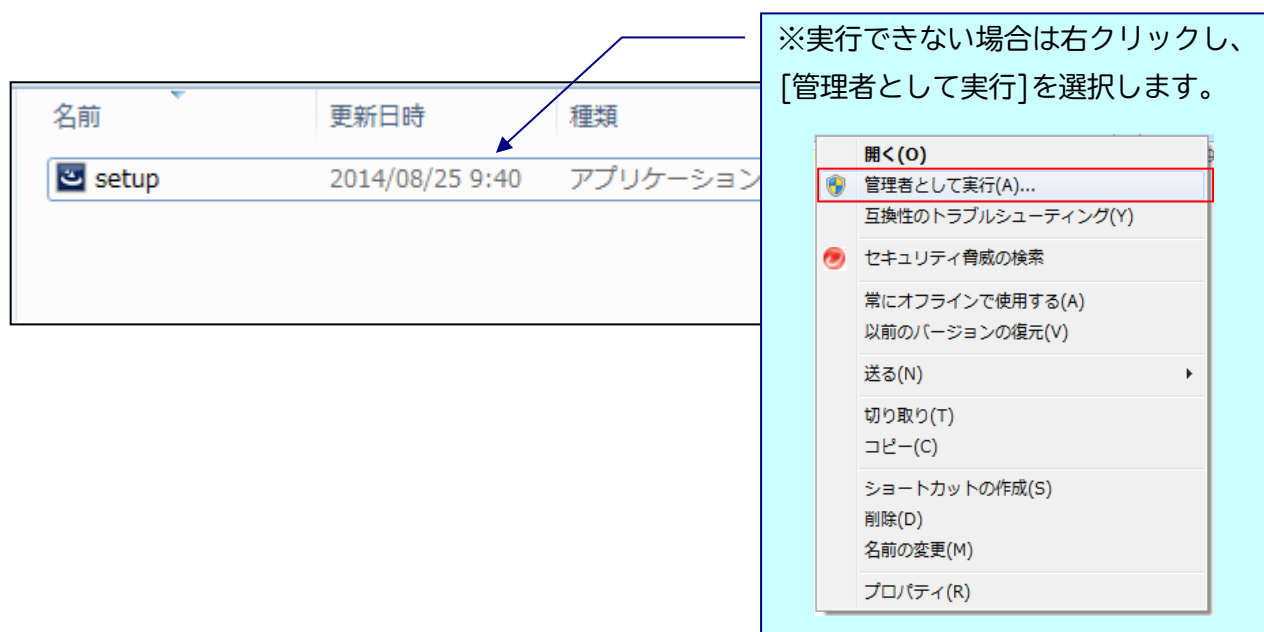


※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。

表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。

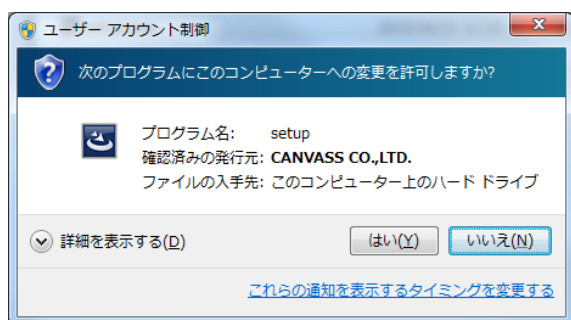


※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。


操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。

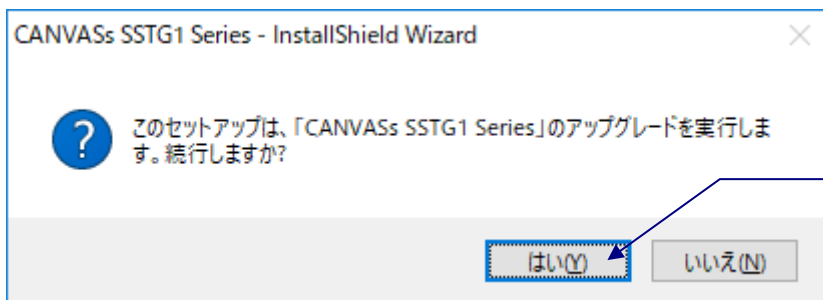

2. [はい]をクリックします。

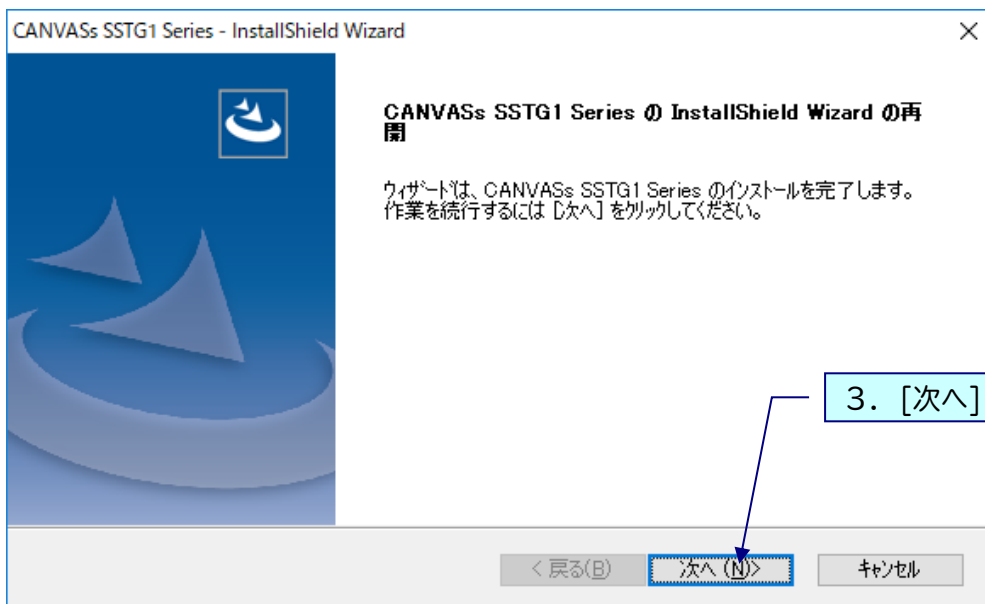

3. [次へ]をクリックします。

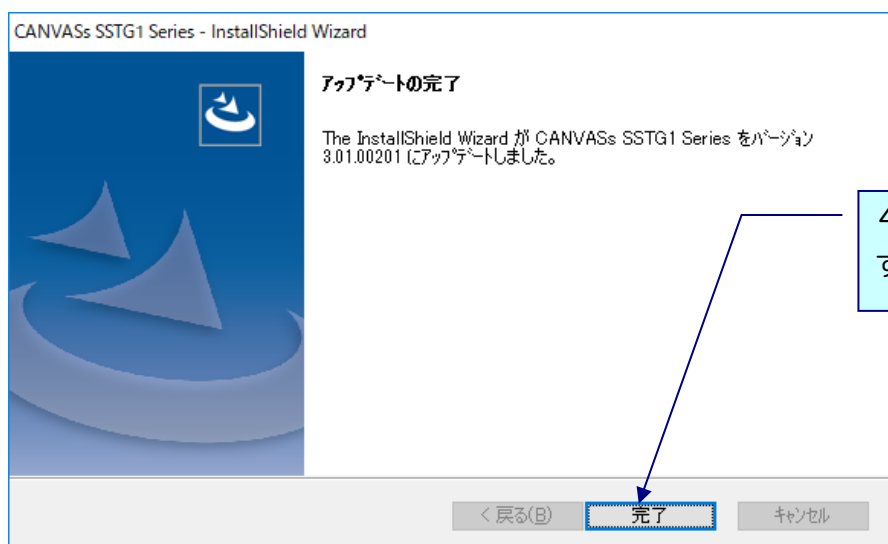

4. [完了]をクリックします。

 アップデート完了後は起動前に必ずパソコンの再起動を行ってください。